

OVERZICHT WENTELLAGERS

Deze lijst met achtervoegsels helpt u om de meest voorkomende achtervoegels van wentellagers van de verschillende merken om te sleutelen. Als u in de volgende tabel het teken »•« ziet, betekent dit, dat dit achtervoegsel van de fabrikant niet expliciet vermeld wordt. Achtervoegsels met een liggend streepje »–« worden door deze fabrikant niet geproduceerd.

	Merk	FAG	Koyo	NKE	NSK	NTN	SKF	SNR	ZEN
Algemeen	1 / 2 metalen beschermplaatjes	Z/2Z	Z/ZZ	Z/2Z	Z/ZZ	Z/ZZ	Z/2Z	Z/ZZ	Z/ZZ
	1 / 2 afdichtingen van nitrile rubber	RSR/2RSR HRS/2HRS	RS/2RS	RSR/2RSR RS2/2RS2	DU/DDU	LU/LLU	RS1/2RS1 RSH/2RSH	E/EE	RS/2RS
	lagerspeling groter dan normaal	C3	C3	C3	C3	C3	C3	J30	C3
Cilinderrollagers	Polyamide kooi	TVP2	FG	TVP,TVP3	T,T7	T2	P,PH	G15	T
	Stalen kooi	–, (JP1)	FS	•	W	J	J	G13, G28	–
	Massieve messing kooi	M1, M1A	FY,FW LPR, LY	M, M6, MA	M	L1	MA, M, ML	M	M
	Versterkte inwendige constructie	E,EX	R	E	E	E	EC	E	E
Tonlagers	Polyamide kooi	TVPB	FG	–	H	–	–	–	–
	Stalen kooi	•	FC, FP	CE, •	C, CD, EA, J	J	C(J), CC	A	C
	Massieve messing kooi	MA, M, MB	FY, Q, R	MB	CAM, M, MB	L1	CA, CAC	M, MB	CA, MB
	Smeergroef en smeergaten in de buitenring	S, •	W33	W33	E4, W33	D1	W33	B33	W33
	Versterkte inwendige constructie	E, E1	E	E	E, •	E	E	E	E
	Lager voor schudzeeftoepassingen	T41A, T41D	ROVS502	SQ34	U15VS, VB	UAVS1	VA405 VA406	F800	–
Pendelkogellagers (Zelfinstellende kogellagers)	Polyamide kooi	(TV), TVH	–	TV	TNG	TNH	TN, TN9	G14, G15	–
	Stalen kooi	–, (•)	FC	•	J, •	•	J, •	•	–
	Massieve messing kooi	M	FY	–	M	M	M	M	M
Kegellagers	Veranderde inwendige constructie	A	A	–	HR...	–	A	A, C, V	–
	Grotere contacthoek	B	C	B	C, D	C	B	B	–
	ISO uitwendige maten	X	X	X	X	X, U	X	X	X
Groefkogellagers	Polyamide kooi	TVH	MN, MG FN, FG	TV	TNG	T2	TN9	G14, G15	–
	Vezelversterkte fenolhars kooi	TB	FT	TB	–	–	–	–	–
	Stalen kooi	•	•	•	•	J	•	•	•
	Massieve messing kooi	M, MA	FY, P	M, MA	M	L1	M, MA	MA, M, MB	M
	Versterkte inwendige constructie	B, C	R	–	–	–	E	A	–
Hoekcontactkogellagers (eenrijig)	Contacthoek 30°	•	•	A	–	•	A	–	–
	Contacthoek 40°	B	B	B	B	B	B	B	B
	Polyamide kooi	TVP	–	TVP	T85	T2	P	G14, G15	T
	Stalen kooi	JP	•	J	W	J	J, F	–	•
	Massieve messing kooi	MP	FY	MP	M, •	L1	M	M, MB, MA	M
	Universele opstelling bij X en O	UA	G	CB	G	G	CB	G	–
	Geen lagerspeling bij X en O	UO	–	–	–	–	–	–	–
	Lichte Voorspanning bij X en O	UL	GL	GA	GL	GL	GA	–	–
Hoekcontactkogellagers (tweerijig)	Contacthoek 25°	B	–	–	B	•	–	A	–
	Contacthoek 30°	BD	–	–	–	–	A	–	–
	Contacthoek 32°	–	•	B	•	–	A	B	–
	Contacthoek 35°	•	–	•	–	–	–	–	–
	Contacthoek 40°	–	–	–	–	–	–	–	•
	Contacthoek 45° + gedeelde binnenring	DA	DAC	D	–	–	D	–	–
	Stalen kooi	•	•	•	J, •	•	J1, •	•	–
	Polyamide kooi	TVH	MN, FG	TV	TNG	–	TN9	G14, G15	–
	Massieve messing kooi	M, MA	FY	M	M	–	M, MA	M	–

Alle informatie in deze lijst is onder voorbehoud van wijzigingen. Bij twijfel, kan u contact opnemen met de producent.

OVERZICHT GLIJLAGERS

KS Gleitlager GmbH is binnen de KSPG-groep sinds 30 jaren de specialist voor uiterst precieze glijdende elementen.

De toepassing van de nieuwste technologie in de productie en de bewerking van oppervlakten, hebben KS Gleitlager tot een wereldwijd leidinggevend aanbieder gemaakt voor glijlagers voor motoren en glijlagers voor droog lopende toepassingen (KS PERMAGLIDE®).

En dit 100% Made in Germany!

Vorm		KS PERMAGLIDE® (PMG)	INA	SKF	GGB	Federal Mogul Glycodur	M Group Technymon
Bussen		PAP	EGB(Z)	PCM	PM / MB	PG	P
Flensbussen		PAF	EGF	PCMF	BB	PBG	F
Aanloopschijven		PAW	EGW	PCMW	WC	PXG	W
Stroken		PAS	EGS	PCMS	S	PLG	S
Materiaal							
P1	onderhoudsvrij, geschikt voor droog lopende toepassingen	P10 - standaard-materiaal = loodhoudend*		Composite F	DU		
		P11 - speciaal-materiaal = P10 + verbeterde bestan- digheid tegen corrosie*	E40 (B)		DUB		
		P14 - standaard-materiaal = loodvrij*	E40	Composite E	DP4	Glycodur F	MU
		P147 - speciaal-materiaal = P14 + beter bestand tegen corrosie**					
P2	onderhoudsarm, (met smeervakjes)	P20 - standaard-materiaal = loodhoudend*	E50	Composite M	DX	Glycodur A	MX
		P200 - standaard-materiaal = loodvrij*					

* verdere eigenschappen in de catalogus

** op aanvraag

Deze overzicht dient ter informatie, maar is onder voorbehoud van volledigheid en/of juistheid.

TECHNISCHE GEGEVENS V-SNAREN / V-RIEMEN

SWR-Europe - V-snaren voor elke toepassing

Innovatieve productiemethoden en meer dan 50 jaar ervaring in de productie van V-snaren garanderen een constante hoge kwaliteit.

Alle producten zijn elektrisch geleidend volgens DIN ISO 1813. V-snaren van SWR zijn geschikt zonder beperkingen voor toepassingen in tropische gebieden en onder bepaalde voorwaarden olie- en hittebestendig tot 120° Celsius.

Strengere kwaliteitscontroles en moderne productietechnieken garanderen perfecte, veilige und duurzame producten.

Profiel	Lengte		Dwarsdoorsnede breedte x hoogte	Hoek	~kg/m	Vmax. m/s	fb max	dw min diameter	Temperatuur	Normen
	inch	mm								
	inch Li	mm Li								
Z / M	23 – 140	584 – 3556	10 x 6	38°	0.057	30	60	45	-40 – 80°C	DIN 2215
A	14 – 300	355 – 7620	13 x 8	38°	0.108	30	60	71	-40 – 80°C	ISO 4184
B	18 – 600	457 – 15240	17 x 11	38°	0.179	30	60	112	-40 – 80°C	
C	36 – 600	914 – 15240	22 x 14	38°	0.320	30	60	180	-40 – 80°C	
D	80 – 600	2032 – 15240	32 x 20	38°	0.672	30	60	315	-40 – 80°C	
E	80 – 600	2032 – 15240	40 x 25	38°	1.041	30	60	450	-40 – 80°C	
		mm Ld								
SPZ		637 – 3556	9,7 x 8	36°	0.086	40	100	63	-40 – 80°C	DIN 7753/1
SPA		890 – 7620	12,7 x 10	36°	0.128	40	100	90	-40 – 80°C	ISO 4184
SPB		890 – 15240	16,3 x 13	36°	0.210	40	100	140	-40 – 80°C	
SPC		1524 – 15240	22 x 18	36°	0.390	40	100	224	-40 – 80°C	
	inch La	mm La								
3V	25 – 140	635 – 3556	9,5 x 8	38°	0.075	40	100	63	-40 – 80°C	RMA/MPTA
5V	50 – 600	1270 – 15240	15,9 x 13	38°	0.207	40	100	140	-40 – 80°C	
8V	80 – 600	2032 – 15240	25,4 x 23	38°	0.552	40	100	315	-40 – 80°C	
		mm Ld								
XPZ		560 – 3550	9,7 x 8	36°	0.075	50	120	50	-40 – 80°C	DIN 7753/1
XPA		560 – 4500	12,7 x 10	36°	0.112	50	120	63	-40 – 80°C	ISO 4184
XPB		580 – 7620	16,3 x 13	36°	0.184	50	120	100	-40 – 80°C	
		*9000								
XPC		650 – 7620	22 x 18	36°	0.343	50	120	160	-40 – 80°C	
		*12500								
	inch Li	mm Li								
ZX	22 – 100	559 – 2540	10 x 6	38°	0.055	50	120	40	-40 – 80°C	DIN 2215
AX	22 – 70	355 – 7620	13 x 8	38°	0.070	50	120	63	-40 – 80°C	ISO 4184
	*400	*10160								
BX	23 – 300	584 – 7620	17 x 11	38°	0.152	50	120	90	-40 – 80°C	
	*400	*10160								
CX	24 – 300	610 – 7620	22 x 14	38°	0.272	50	120	140	-40 – 80°C	
	*600	*15240								
DX	80 – 300	2032 – 7620	32 x 20	38°	0.571	50	120	280	-40 – 80°C	
		*15240								
	inch La	mm La								
3VX	22 – 140	560 – 3550	9,5 x 8	38°	0.066	50	120	56	-40 – 80°C	RMA/MPTA
5VX	35 – 300	890 – 7620	15,9 x 13	38°	0.182	50	120	112	-40 – 80°C	
	*354	*9000								
8VX	100 – 300	2540 – 7620	25 x 23	38°	0.486	50	120	280	-40 – 80°C	
	*600	*15240								












* op aanvraag

Deze technische gegevens dienen ter informatie, maar is onder voorbehoud van volledigheid en/of juistheid.

OVERZICHT OLIEKEERRINGEN

De standaard oliekeerringen worden uit Acrylnitril-Butadien-Rubber (NBR) vervaardigd en zijn bestendig voor temperaturen van -40°C tot $+100^{\circ}\text{C}$ (korte tijd tot $+120^{\circ}\text{C}$).

Voor oliekeerringen uit Fluor-Rubber (FKM) wordt bij SKF „R/RG” door „V” vervangen.

Schets*	Af- dichtings- materiaal	Tempera- tuur	Dichte- matik	SKF	Simrit	Stefa	Action-Seal	Goetze	Kaco	Eriks
 Basisvorm	Standaard (NBR)	-40°C tot $+100^{\circ}\text{C}$	WA	HMS5 RG	A	CB	SC	WDR827 N	DG	R
 Basisvorm	Standaard (NBR)	-40°C tot $+100^{\circ}\text{C}$	WB	CRS1 R	B	BB	SB	WDR822 N	DF	M
 Basisvorm	Standaard (NBR)	-40°C tot $+100^{\circ}\text{C}$	WC	CRSH1 R	C	DG	SA	WDR824 N	DFK	GV
 met beschermip	Standaard (NBR)	-40°C tot $+100^{\circ}\text{C}$	WAS	HMSA10 RG	ASL	CC	TC	WDR827 S	DGS	RST
 met beschermip	Standaard (NBR)	-40°C tot $+100^{\circ}\text{C}$	WBS	CRSA1 R	BSL	BC	TB	WDR822 S	DFS	MST
 met beschermip	Standaard (NBR)	-40°C tot $+100^{\circ}\text{C}$	WCS	CRSHA1 R	CSL	DC	TA	WDR824 S	DFSK	GVSTO
 met 2 dichtingslippen	Standaard (NBR)	-40°C tot $+100^{\circ}\text{C}$	WAD		ADUO	CK	CK	WDR827 D	DGD	R-DUO
 met 2 dichtingslippen	Standaard (NBR)	-40°C tot $+100^{\circ}\text{C}$	WBD		BDUO	BK	BK	WDR822 D	DFD	M-DUO
 zonder veder	Standaard (NBR)	-40°C tot $+100^{\circ}\text{C}$	WAO		AOF	CD			DE	RZV
 zonder veder	Standaard (NBR)	-40°C tot $+100^{\circ}\text{C}$	WBO		BOF	BD			DC	MZV
 Basisvorm	Fluor- rubber (FKM)	-30°C tot $+200^{\circ}\text{C}$	VIA	HMS5 V	BAUM					Viton GR
 met beschermip	Fluor- rubber (FKM)	-30°C tot $+200^{\circ}\text{C}$	VIAS	HMSA10 V	BAUMSL					

OVERZICHT ASSORTIMENTSKOFFER DICHTOMATIC

O-RING BOX G NBR 70

Standaard duimmaten (inch-maten)
30 verschillende maten = 382 stuk

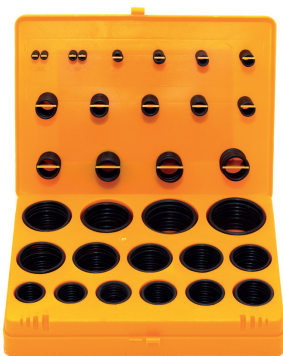


Bron: DICHTOMATIK

20x	20x	20x	20x	20x	20x
2,9x1,78 ARP/BS 006	3,68x1,78 ARP/BS 007	4,48x1,78 ARP/BS 008	5,28x1,78 ARP/BS 009	6,07x1,78 ARP/BS 010	7,66x1,78 ARP/BS 011
13x	13x	13x	13x	20x	
13,95x2,62 ARP/BS 113	12,37x2,62 ARP/BS 112	10,78x2,62 ARP/BS 111	9,19x2,62 ARP/BS 110	9,25x1,78 ARP/BS 012	--
13x	13x	13x	10x		
15,54x2,62 ARP/BS 114	17,13x2,62 ARP/BS 115	18,72x2,62 ARP/BS 116	18,64x3,53 ARP/BS 210	--	--
10x	7x	7x	7x		
37,69x3,53 ARP/BS 222	37,47x5,33 ARP/BS 325	40,65x5,33 ARP/BS 326	43,82x5,33 ARP/BS 327	--	--
10x	10x	10x	10x	10x	
36,10x3,53 ARP/BS 221	34,52x3,53 ARP/BS 220	32,92x3,53 ARP/BS 219	31,34x3,53 ARP/BS 218	29,75x3,53 ARP/BS 217	--
10x	10x	10x	10x	10x	10x
20,22x3,53 ARP/BS 211	21,82x3,53 ARP/BS 212	23,40x3,53 ARP/BS 213	24,99x3,53 ARP/BS 214	26,58x3,53 ARP/BS 215	28,17x3,53 ARP/BS 216

O-RING BOX H NBR 70

Standaard metrische maten
30 verschillende maten = 404 stuk



Bron: DICHTOMATIK

18x	18x	18x	18x	17x	17x
3x2	4x2	5x2	6x2	7x2	8x2
14x	14x	14x	14x	17x	
14x2,5	12x2,5	11x2,5	10x2,5	10x2	--
14x	14x	14x	12x		
16x2,5	17x2,5	19x2,5	19x3	--	--
12x	9x	9x	9x		
38x3	38x4	42x4	45x4	--	--
12x	12x	12x	12x	12x	
36x3	35x3	33x3	32x3	30x3	--
12x	12x	12x	12x	12x	12x
20x3	22x3	24x3	25x3	27x3	28x3

X-RING BOX Q XR NBR 70

30 verschillende maten = 377 stuk



Bron: DICHTOMATIK

20x	20x	20x	20x	20x	19x
2,9x1,78 XR-006	3,68x1,78 XR-007	4,48x1,78 XR-008	5,28x1,78 XR-009	6,07x1,78 XR-010	7,66x1,78 XR-011
13x	13x	13x	13x	20x	
13,95x2,62 XR-113	12,37x2,62 XR-112	10,78x2,62 XR-111	9,19x2,62 XR-110	9,25x1,78 XR-012	--
13x	13x	13x	10x		
15,54x2,62 XR-114	17,13x2,62 XR-115	18,72x2,62 XR-116	18,64x3,53 XR-210	--	--
9x	6x	6x	6x		
37,69x3,53 XR-222	37,47x5,33 XR-325	40,65x5,33 XR-326	43,82x5,33 XR-327	--	--
10x	10x	10x	10x	10x	
36,10x3,53 XR-221	34,52x3,53 XR-220	32,92x3,53 XR-219	31,34x3,53 XR-218	29,75x3,53 XR-217	--
10x	10x	10x	10x	10x	10x
20,22x3,53 XR-211	21,82x3,53 XR-212	23,40x3,53 XR-213	24,99x3,53 XR-214	26,58x3,53 XR-215	28,17x3,53 XR-216